

## 86智能面板-快速操作指南

智能单火触摸/按压开关




### 规格参数：

参数	型号	触摸：SH-86-1B,SH-86-2B,SH-86-3B 按压：SH-P86-1,SH-P86-2,SH-P86-3
外观材质	钢化玻璃 / 塑料	
按键方式	触摸 / 按压	
安装方式	明装 / 暗装	
支持功率	单路 10W - 500W	
待机功耗	≤ 0.5W	
工作温度	-20℃ ~ 60℃	
相对湿度	10%~93% (非凝结)	
尺寸	86*86*22(mm)	

### 配对方法：

面板开关安装好后，与小乐管家进行匹配，方式如下：

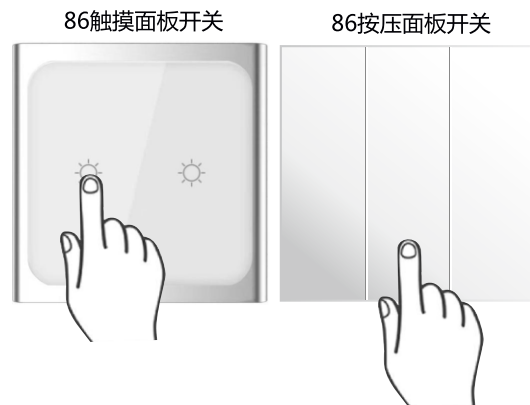

使用者操作：长按开关按键3秒（听到蜂鸣器“嘀”一声，指示灯闪烁，进入匹配模式）

使用者：小乐管家

小乐管家：小乐在

使用者：打开/关闭房灯（开关控制的灯具名称）

小乐管家：灯已打开/关闭，房灯匹配完成

86开关蜂鸣器“嘀嘀”两声，指示灯停止闪烁，表示匹配完成。

- 开关控制的灯具名称及命令词，请参考小乐管家操作说明书中灯具命令词列表。

### 清除匹配操作

长按开关按键3秒进入匹配模式后，再长按开关按键9秒，听到开关蜂鸣器“嘀嘀嘀”三声，即清除成功。